

2-Stempel Unterflurhebebühnen

Twin Ram Underfloor Lift Series

Consul 2.35 MK / 2.32 MKF / MKFN / 2.32 MKK / 2.50 KK



Consul Werkstattausrüstung GmbH
Daimlerstraße 1
D-58553 Halver
Germany

Telefon: +49 2353 70 09-0
Telefax: +49 2353 12 51 5
Internet: www.consul-gmbh.de
E-Mail: info@consul-gmbh.de



Consul 2.35 MK / 2.32 MKF / 2.32 MKFN / 2.32 MKK / 2.50 KK

Die Consul Unterflurhebebühnenbaureihe garantiert Ihnen durch verschiedenste Aufnahmeelemente größtmögliche Flexibilität bei minimalem Platzbedarf.
Sämtliche Bühnen der Baureihe 2.35 MK / 2.32 MKF / 2.32 MKFN und 2.32 MKK werden komplett mit Wanne, in der der Antrieb bereits montiert ist, geliefert. Selbstverständlich wird jede dieser Bühnen während der Produktion probegefahren. Auf Wunsch kann die Wanne auch vorab geliefert werden. Der Gleichlauf der beiden Hubstempel ist über ein starres Querjoch gewährleistet.
Die Consul 2.32 MKF, 2.32 MKFN, 2.32 MKK und 2.50 KK verfügen serienmäßig über verchromte Führungskolben.

The Consul twin ram underfloor lift series gives maximum flexibility with minimum space requirement. All lifts of the series 2.35 MK / 2.32 MKF / 2.32 MKFN and 2.32 MKK come complete and ready fitted in ist own installation cassette. Every lift has been test run before leaving the factory making the installation particularly easy. The cassette can be supplied in advance if required. The synchronisation is provided by a main yoke connecting both cylinders.
The Consul 2.32 MKF, 2.32 MKFN, 2.32 MKK und 2.50 KK are always equiped with chromed guide cylinders.

3500kg Tragfähigkeit machen die Consul 2.35 MK zu einer idealen Hebebühne.
Die Hubhöhe von 2050mm garantiert auch großgewachsenen Mechanikern effektives Arbeiten, für Annahme-, Reparatur- und Reifendienst.

3500kg capacity makes the Consul 2.35 MK ideal for most garages and a lifting height of 2050mm ideal for even the tallest mechanics for reception, repair and body work.


Consul 2.35 MK Technische Daten / Technical Data

Artikelnummer / Order No
Standardversion / Standard Version 33164.5
Mit verchromten Führungszylindern /
With chromed guide cylinders 33167.8


Hochdruckkolben /
Plunger hartverchromt / hard chromed
Tragfähigkeit / Capacity 3500 kg
Hubhöhe / Lifting height 2050 mm
Hub / Stroke 1990 mm
Betriebsdruck / Operating pressure 150 bar
Hubzeit / Lifting time 40 sec.
Ölbedarf / Oil requirement 10 l
Motorleistung / Connected Load 2.2 KW
Anschlußwert* / Voltage* 400V/ 3ph/ 50 Hz. 10 AgL

* Sonderausführungen für andere Spannungen auf Anfrage
* Special voltages available on request

Technische Änderungen vorbehalten
Technical changes reserved

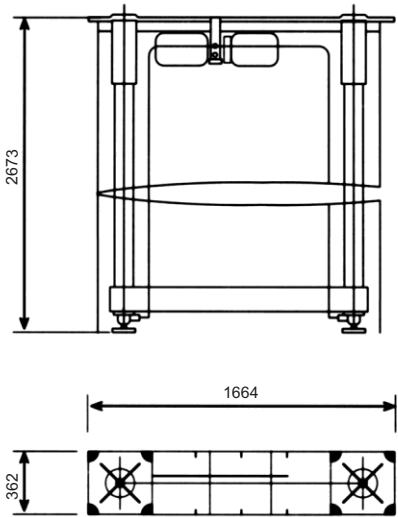

Consul 2.35 MK Annahmehcassis / Lifting Platforms

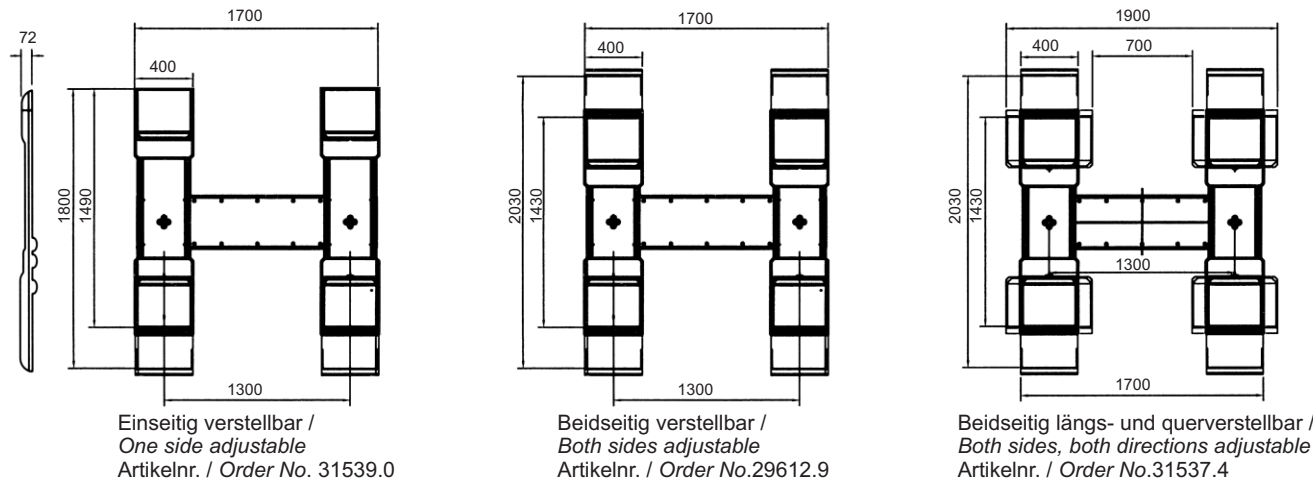

Die Consul 2.32 MKF / MKFN Baureihe verfügt über lange Fahrschienen und ist so auch für Achsvermessung geeignet. Die Consul 2.32 MKFN verfügt außerdem über einen integrierten Radfreiheber.


The Consul 2.32 MKF / MKFN series have long lifting platforms making them suitable for wheel alignment. The Consul MKFN is supplied with an integrated wheel free scissors lift.



Consul 2.30 MKF / 2.30 MKFN Technische Daten / Technical Data

Wie 2.35 MK außer / See 2.35 MK except
Tragfähigkeit /Capacity 3200 kg
Radfreiheber / Wheel free scissor lift (2.30 KRN) 2500 kg

Zubehör:
Beleuchtung / Lighting 33186.8
Einfußrahmen / Floor Frame
abh. vom Einbau/ dep. on installation
Pneum. Zusatzheber / Wheel Free Jack. 37151.8

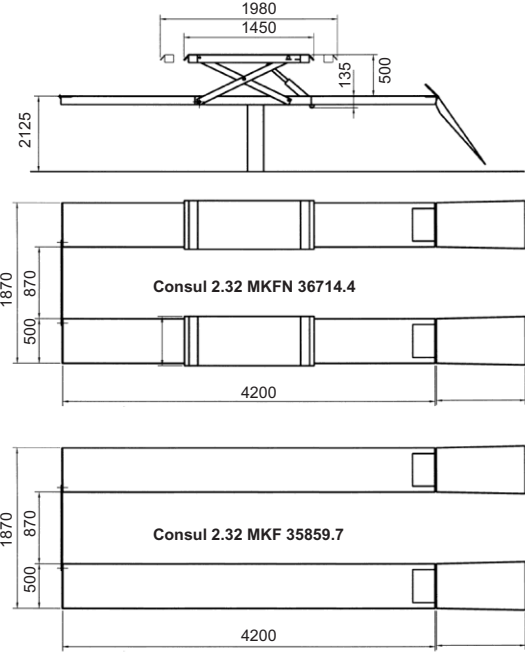

Für Achsvermessung / For Wheel Alignment:
Klappstützen / Supports 30067.3
Achsmeißset / Wheel Alignment Kit 36780.5




Die Consul 2.32 MKK ist vor allem für Karosseriearbeiten und den Einsatz von Richtgeräten konzipiert. Durch den extrem weiten Stempelabstand lassen sich auch große Richtbänke problemlos unter das Fahrzeug bringen.

The Consul 2.32 MKK is designed for use in body shops. The extremely wide distance between the rams makes the lift ideal for even the larger body jigs.


Consul 2.32 MKK Technische Daten / Technical Data

Artikelnummer / Order No.	36713.6
Tragfähigkeit / Capacity	3200 kg
Hubhöhe / Lifting height	2080 mm
Hub / Stroke	1990 mm
Betriebsdruck / Operating pressure	150 bar
Hubzeit / Lifting time	40 sec.
Ölbedarf / Oil requirement	10 l
Motorleistung / Connected Load	2.2 KW
Anschlußwert* / Voltage* 400V/ 3ph/ 50 Hz.	10 AgL

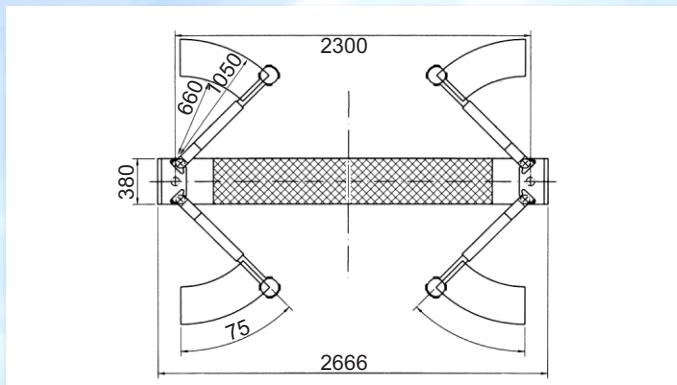

Die Consul 2.50 KK ermöglicht den Einsatz modernster Unterflurtechnik auch bei bis zu 5t schweren Leicht-LKW, auch mit langem Radstand.

The Consul 2.50 KK provides modern under floor technology for commercial vehicles up to 5 tons, including those with a long wheelbase.

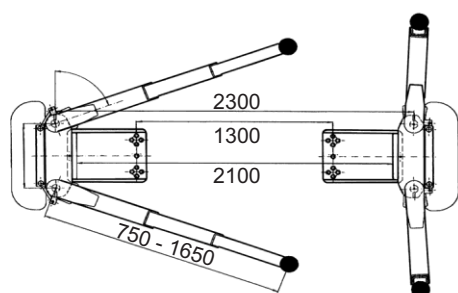

Consul 2.50 KK Technische Daten / Technical Data

Artikelnummer / Order No.	31541.6
Einbaukassette / Cassette	31542.4
Tragfähigkeit / Capacity	5000 kg
Hubhöhe / Lifting height	2000 mm
Hub / Stroke	1880 mm



Betriebsdruck / Operating pressure	190 bar
Hubzeit / Lifting time	45 sec.
Ölbedarf / Oil requirement	12 l
Motorleistung / Connected Load	1.5 KW
Anschlußwert* / Voltage* 400V/ 3ph/ 50 Hz.	20 AgL

Für schwierige Einbauverhältnisse liefert Ihnen Consul die 2.30 T. Intelligente Teleskoptechnik ermöglicht 1860mm Hub bei nur 1350mm Einbautiefe. Fragen Sie Ihren Consul Händler.

For difficult installation situations, Consul supplies the 2.30 T. State of the art telescope technology requires only 350 mm building depth for a lifting height. Ask your Consul dealer

* Sonderausführungen für andere Spannungen auf Anfrage
* Special voltages available on request

Technische Änderungen vorbehalten
Technical changes reserved