



Superlift 36-1XC B / Superlift 32-1XC B

Ponte elettroidraulico reversibile ribassato a forbice per auto, SUV e furgoni; ideale per gommisti, autoriparatori e carrozzieri. Allineamento delle pedane garantito da 2 robuste barre anti-torsione **(1)**. Unità di comando a bassa tensione con controlli a "uomo-presente" **(2)**. Disponibile nelle versioni per installazione a pavimento e ad incasso.

Reversible low-profile electrohydraulic scissors lift for cars, SUVs and vans; ideal for tyre specialists, car workshops, and body repairers. Runway levelling guaranteed by 2 sturdy anti-torsion connection bars **(1)**. Low voltage control unit with "dead-man" control system **(2)**. Available in on-floor and flush installation versions.

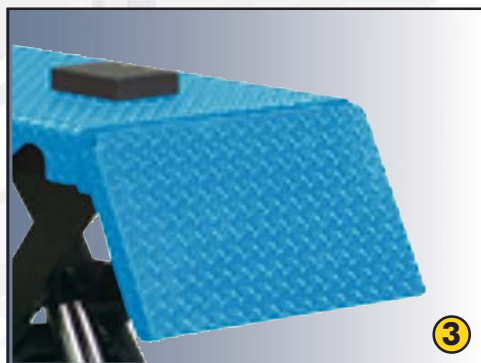

3. Pedane con flaps appesi, che fungono anche da rampe per la salita del veicolo.
Runways with suspended flaps which also act as vehicle access ramps.

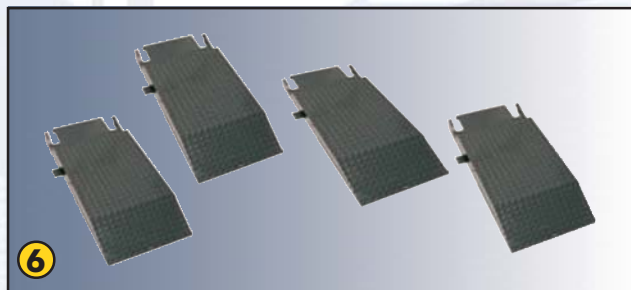



6. Kit estensioni rampe (A richiesta).
Extension ramps set (Optional).



5. Coppia di traverse e tamponi per fuoristrada (A richiesta).
Pair of cross pieces and pads for off-road vehicles (Optional).

Dimensioni

Dimensions

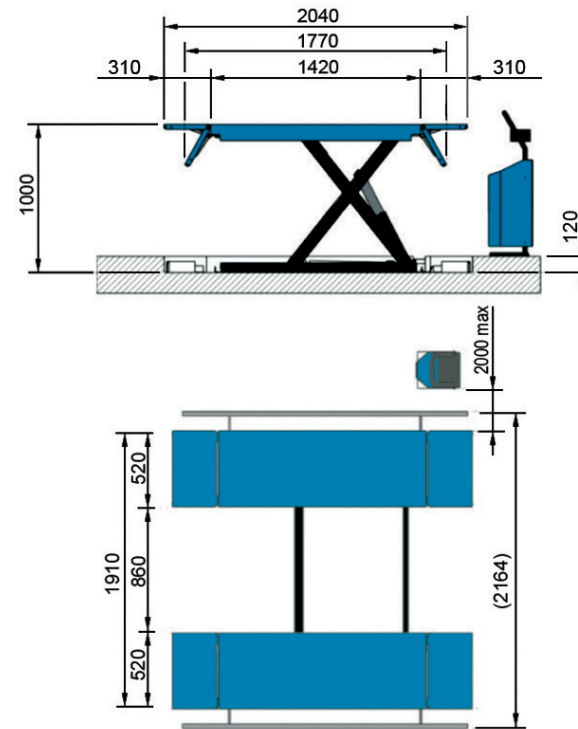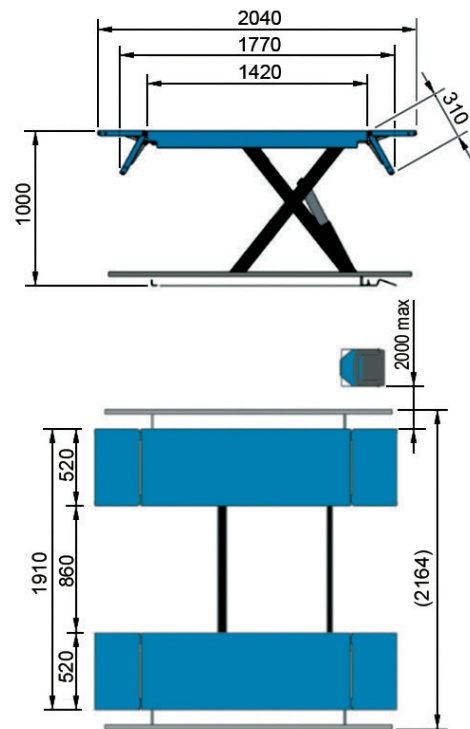

Tutti modelli completi di:

- ☐ Sicure meccaniche ad inserimento automatico dotate di sistema pneumatico di disimpegno.
- ☐ Barra anti-schiacciamento piedi (4).
- ☐ Set di 4 tamponi in gomma.

Accessori a richiesta:

- ☐ Coppia di traverse e tamponi per fuoristrada (5).
- ☐ Kit estensioni rampe (4 pz.) (6).

All models supplied with:

- ☐ Automatic engagement of mechanical safety locks with pneumatic release system.
- ☐ Anti-crushing foot guard (4).
- ☐ Set of 4 rubber pads.

Optional accessories:

- ☐ Pair of cross pieces and pads for off-road vehicles (5).
- ☐ Extension ramps set (4 pcs.) (6).

Dati tecnici

Technical data

Modello	Model:	SUPERLIFT 36-1XC B	SUPERLIFT 32-1XC B
☐ Portata sollevatore	Lift capacity:	3600 kg	3200 kg
☐ Tempo di salita	Lifting time:	25 s	25 s
☐ Motore Trifase	Three phase motor:	400/230V - 3kW - 3ph - 50/60 Hz	
☐ Motore monofase	Single phase motor:	230V - 3kW - 1ph - 50/60 Hz	
☐ Altezza max. di sollevamento	Max. lifting height:	1000 mm	1000 mm
☐ Altezza minima sollevatore	Lift minimum height:	115 mm	115 mm

3600



3200

